


Informationen zu Druckvorlagen für Sticks-Zuckerstäbchen

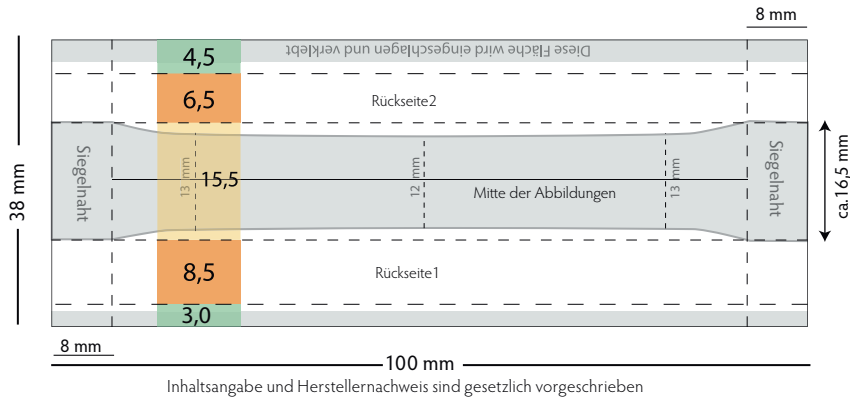

Der Zuckerstick (einseitig bedruckt, kein Schön- und Widerdruck!) ist ein Papierschlauch, der nicht gefaltet, sondern an den Klebenähten zusammengesiegelt wird. Daher ergibt sich eine nur an den Siegelnahtenden exakt messbare Situation. Diese sind ca. 16,5 mm breit. Die Länge ist ebenfalls durch die Siegelung und den Inhalt des Schlauchs im mm-Bereich leicht variabel. (das Papier ist ja nicht mehr total planliegend)

Druck: 1 bis 4-farbig (cmyk)

Farben: Euroscala, HKS K,
Pantone solid coated

Lieferung Ihrer Daten zur Fertigung Ihrer Druckvorlage:

Bilder bitte mit mindestens 300 dpi liefern. Modus : RGB oder CMYK oder Graustufen.

Digital-Kamera Daten (Jpeg) sind ebenfalls möglich.

Bei Fotos auf Papierabzügen bitte auf Qualität achten !

Gedruckte Papiervorlagen ergeben in der Regel eine recht schlechte Wiedergabe.

Gedruckte Vorlagen sollten DIN A4-Größe nicht überschreiten. Bitte auf gute Qualität achten.

Irgendwelche *Filmvorlagen* aus Ihrer Druckerei (anderer Aufträge) sind nicht verwendbar.

Bei allen Daten insbesondere von PC-Daten, bitte Schriften in Pfade umwandeln bzw. mitliefern.

Bevorzugte Datenformate sind : **ai, tiff, psd, bmp, pdf.**

Selbstverständlich legen wir Ihr Motiv auch mit zusammengewürfelten Vorlagen und Daten in unserer Grafik an. Dabei ist natürlich eine gute Qualität der Vorlagen wichtig.

Bei Farbbildern und SW-Bildern ist es nötig, diese Dateien in ein spezielles Farbprofil für Flexodruck zu konvertieren. Wird von unserem Grafiker ausgeführt.

Bei weiteren technischen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter Tel. : Grafik : 0 76 41-4 18 46

Was benötigen wir ?

Idealerweise

Eine fertige **Adobe Illustrator Datei**. (ai) oder davon eine **PDFx3-Datei**

Die Bilder mit **300 dpi** + eingebettet !

Vierfarbige Bilder bitte als Original, Tiff oder jpg (möglichst als RGB) **mitliefern**.

Für die cmyk-Profil-Einstellung (speziell für Flexodruck).

Endpunkt für Graustufen-Bilder auf 4 % setzen. Liefern Sie die cmyk-Bilder **eingebettet**, bitte den Lichterendpunkt jeweils in allen Farbkanälen ebenfalls auf 4 % setzen.

Bitte die Schriften in Pfade verwandelt !

oder als Datensatz beigefügt.

Bitte **keine** Schnittmarken oder Passermarken und **keine** Beschnittzugabe - das Produkt wird genau auf Maß gebraucht, z. B. 100 mm breit und 38 mm hoch.

Indesign oder **Quark-Express** sind für uns schlecht geeignet.

Bitte hier **vor** Erstellung eines **PDF-X3** die **Schriften in Pfade verwandeln**, Bilder und Logos nicht vergessen !

Alte Corell-Draw Daten oder Word-Daten sind ungeeignet, diese Daten können nur einen Entwurf darstellen.

Auch ein PDF von einer Word- oder Alten Corell-Draw Datei ist natürlich nicht geeignet

Gedruckt wird im Flexodruck (48er oder 54er Raster) Farbzuwachs ca. 20 %

Bitte kleine Schriften nicht mehrfarbig anlegen.

Überfüllung je nach Größe ca. 0,9 pt.

Wir arbeiten mit der Creativ-Suite 3 von Adobe. Mit Apple-Computer